

燃焼安全機器 補助製品

AUR300C/AUR350C/AUR76H 用ベースユニット **AUR-BU-0002**

バーナコントローラ アドバンスト UV リレー / フレームモニタベースユニット


マルチプロテクトグロ

R4332A/R4332B の更新に困っていませんか？

置き換えが容易・R4332A/R4332B と同じ取り付けピッチ

●取り付けピッチが同じ ● AUR350C と組み合わせることで、
トレンド監視やメンテナンスデータ、プレイバック表示などが可能になります

AUR ベースユニットはアズビル(株)製 [旧(株)山武製] 通信機能付アドバンスト UV リレー AUR350C、アドバンスト UV リレー AUR300C、フレームモニタ AUR76H と組み合わせて使用できるベースユニットです。耐圧防爆形アドバンスト UV センサ AUD500C、アドバンスト UV センサ AUD300C と組み合わせて使用することで、火炎検出回路を連続チェックしながら燃焼監視が行え連続運転の燃焼に対応しています。また、ウルトラビジョン C7076A1015/C7076D1001-11 とマルチプロテクトグロ R4332B の組合せでご使用のお客さまが、R4332B のみを更新する場合はフレームモニタ AUR76H との組合せでお使いいただけます。

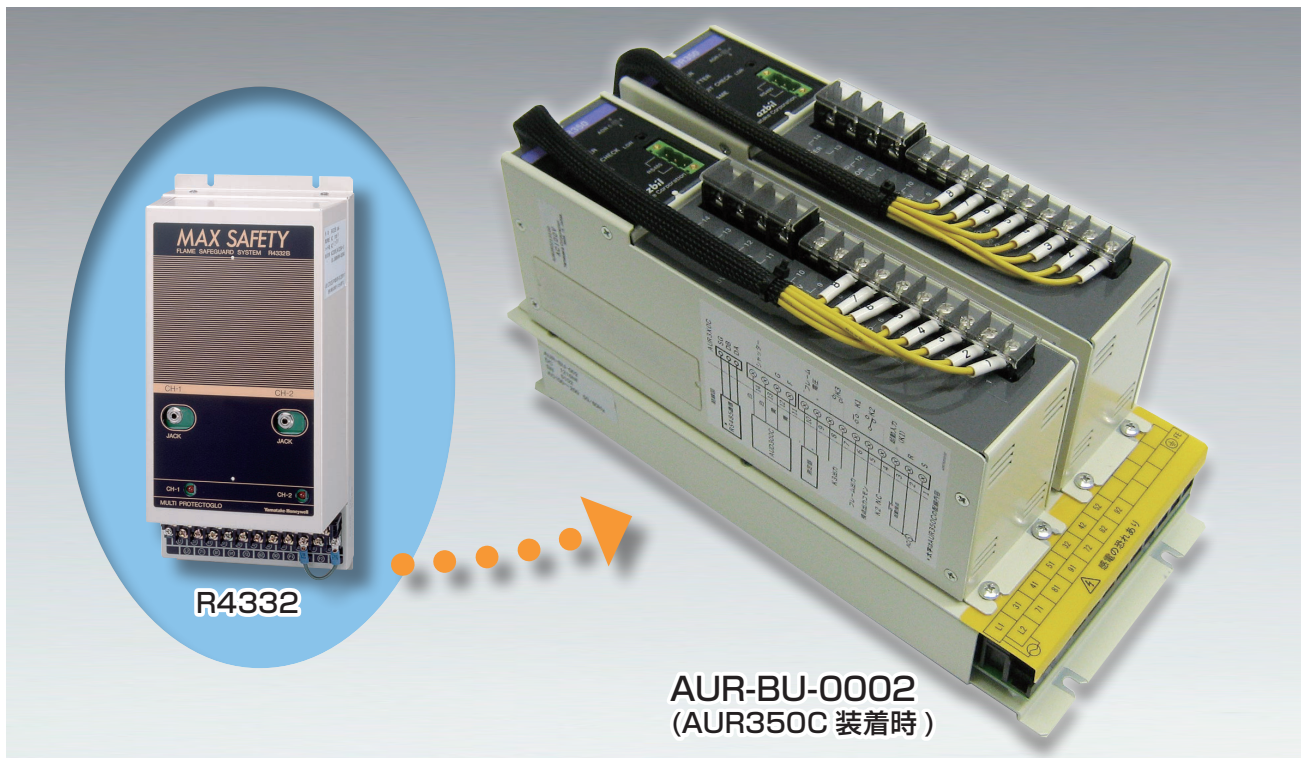

R4332

AUR-BU-0002
(AUR350C 装着時)


※アズビル(株)製 [旧(株)山武製] 通信機能付アドバンスト UV リレー AUR350C、アドバンスト UV リレー AUR300C、フレームモニタ AUR76H および耐圧防爆形アドバンスト UV センサ AUD500C、アドバンスト UV センサ AUD300C、ウルトラビジョン C7076A1015/C7076D1001-11 は別売です。

※機能に関しては、アドバンスト UV リレー / フレームモニタ AUR シリーズのスペックシート、取扱説明書等をご覧ください。

※ AUD からの配線は AUR ベースユニットを通さず、AUR の端子に配線してください。


※新 JIS には対応していません。

■外形寸法図（単体および AUR との組み合わせ時）

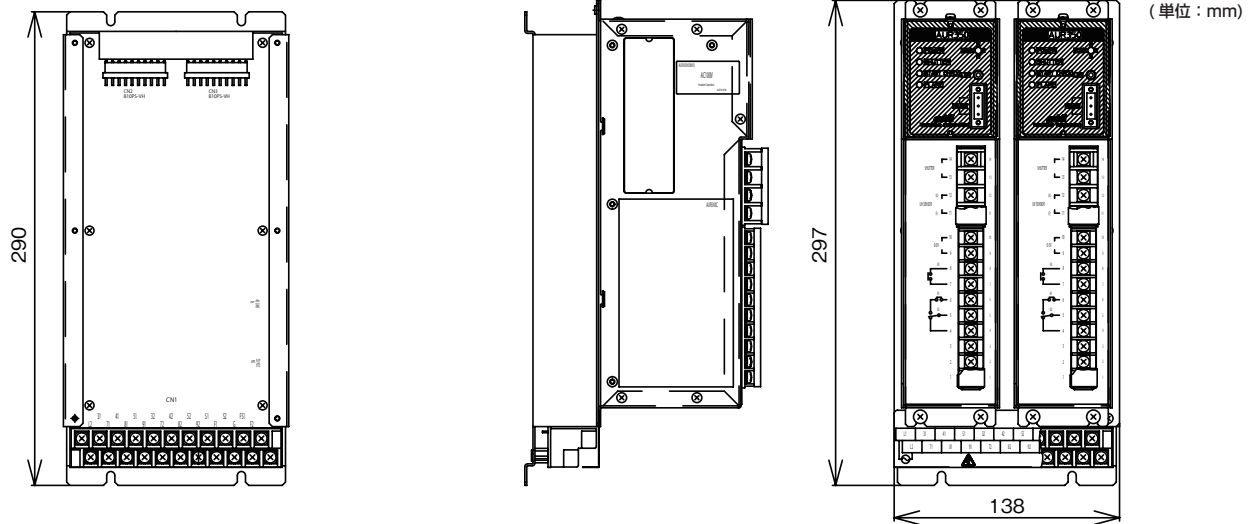

■ AUR 用ベースユニット形番

名称	形番	電源電圧
AUR 用ベースユニット	AUR-BU-0002	AC100V
		AC200V



■ R4332A からの置き換え対応表

※マルチプロテクトグロ R4332A からの機能置き換えで AUR の通信機能をご利用になる場合は、AUR350C を組み合わせてください。その際、「K3リレー動作設定」を「K2リレーに同期」に設定してご使用ください。

R4332A		仕様			ベースユニット ※アドバンスト UV リレー、火災検出器は別売です。		
本体形番	増幅器形番	火災検出器形番	電源電圧	フレームレスポンス	ベースユニット形番	アドバンスト UV リレー形番	火災検出器形番
R4332A1024	R7247C1001	C7012E1211	AC100V	2～4s	AUR-BU-0002	AUR350C131X0	AUD300C1000
	R7247C1009	C7012E1211	AC100V	2s 以下		AUR350C121X0	AUD300C1000
R4332A1008	R7247C1001	C7012E1245	AC100V	2～4s		AUR350C131X0	AUD300C1000
		C7012F1060	AC100V	2～4s		AUR350C131X0	AUD500C11X00
	R7247C1009	C7012E1245	AC100V	2s 以下		AUR350C121X0	AUD300C1000
R4332A1016	R7247C1001	C7012F1060	AC100V	2s 以下		AUR350C121X0	AUD500C11X00
		C7012E1146	AC200V	2～4s		AUR350C132X0	AUD300C1000
	R7247C1009	C7012E1146	AC200V	2s 以下		AUR350C122X0	AUD300C1000

■ R4332B からの置き換え対応表

※アドバンスト UV リレー AUR350C は製品出荷時のイベント設定（K2リレー OFF（シャッター開））でご使用ください。

R4332B		仕様			ベースユニット ※アドバンスト UV リレー、火災検出器は別売です。		
本体形番	増幅器形番	火災検出器形番	電源電圧	フレームレスポンス	ベースユニット形番	アドバンスト UV リレー形番	火災検出器形番
R4332B100-1	R7247C1001	C7012E1211	AC100V	2～4s	AUR-BU-0002	AUR350C131X0	AUD300C1000
	R7247C1009	C7012E1211	AC100V	2s 以下		AUR350C121X0	AUD300C1000
R4332B104-1	R7247C1001	C7012E1245	AC100V	2～4s		AUR350C131X0	AUD300C1000
		C7012F1060	AC100V	2～4s		AUR350C131X0	AUD500C11X00
	R7247C1009	C7012E1245	AC100V	2s 以下		AUR350C121X0	AUD300C1000
R4332B200-1	R7247C1001	C7012F1060	AC100V	2s 以下		AUR350C121X0	AUD500C11X00
		C7012E1146	AC200V	2～4s		AUR350C132X0	AUD300C1000
	R7247C1009	C7012E1146	AC200V	2s 以下		AUR350C122X0	AUD300C1000

■ R4332B からの置き換え対応表 (AUR76H 使用時)

※ウルトラビジョン C7076A1015/C7076D1001-11 とマルチプロテクトグロ R4332B の組合せでご使用のお客さまが、R4332B のみを更新する場合はフレームモニタ AUR76H との組合せでお使いいただけます。

R4332B		仕様			ベースユニット ※フレームモニタ、火災検出器は別売です。			
本体形番	増幅器形番	火災検出器形番	電源電圧	シャッター電圧	フレームレスポンス	ベースユニット形番	フレームモニタ形番	火災検出器形番
R4332B100-1/2	R7476A1007	C7076A1015/	AC100V	AC100V	2～4s	AUR-BU-0002	AUR76H10D0/Y0	C7076A1015/
R4332B108-1/2		C7076D1001-11	AC100V	AC110V			AUR76H11D0/Y0	C7076D1001-11

販売元



アズビルトレーディング株式会社

<https://at.azbil.com/>

本社 〒105-0014 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 8階 03-4233-7853

東京支店 03-4233-7863	つくば営業所 029-817-4755	静岡営業所 054-272-5300
北関東支店 048-600-3931	群馬営業所 027-310-3381	神戸営業所 078-341-3581
名古屋支店 052-218-5080	千葉営業所 043-246-6652	兵庫営業所 079-456-1581
大阪支店 06-7668-0023	神奈川営業所 046-400-3433	岡山営業所 086-460-0050
広島支店 082-568-6181	諏訪営業所 0266-71-1112	鳥栖営業所 0942-84-4331
九州支店 093-285-3751		

※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

230508-0000-1-AT