



形 FLIR E52/ 形 FLIR E54/ 形 FLIR E76/ 形 FLIR E86/ 形 FLIR E96

あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方へ

近距離から遠距離まで対応



ハンディタイプ
で最高性能


クラス
最高画質

他社との違い 現場での判断をスムーズにする測定サポート機能

MSX機能

些細な欠損も見逃さない。

MSX機能(画像融合)は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。

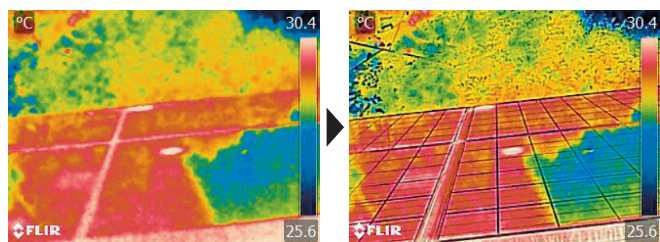


サーモグラフィカメラモード

MSXモード

ワンタッチレベルスパン

点検ストレスフリー。

注目したい部位をワンタッチするだけで温度範囲表示を最適化。より正確な判断と点検効率を両立します。

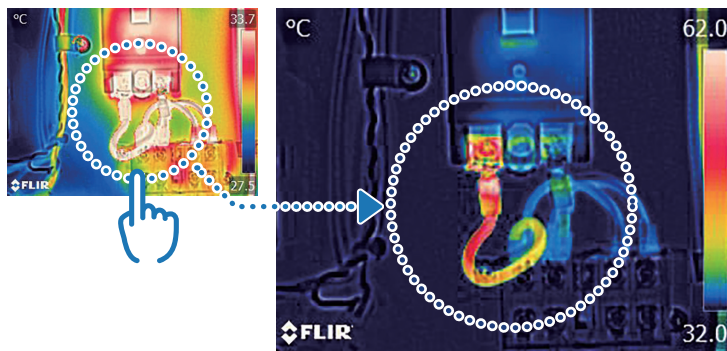

特長



高視野角 高輝度IPS液晶



耐衝撃液晶ディスプレイ採用



高温測定



タイムラプス撮影 (E76/E86/E96)

製品のご案内

ポータブル最高性能サーモグラフィカメラ

形 FLIR E52/ 形 FLIR E54/
形 FLIR E76/ 形 FLIR E86/
形 FLIR E96



カメラ本体



検出素子

カメラ本体2年保証

赤外線素子10年保証

ご購入後30日以内に製品登録を頂くと適用となります。国内正規品が対象となります。



製品仕様

カメラ型式	E52	E54	E76	E86	E96
メーカー希望小売価格(税別)	600,000円 (税込660,000円)	850,000円 (税込935,000円)	998,000円 (税込1,097,800円)	1,760,000円 (税込1,936,000円)	2,090,000円 (税込2,299,000円)
熱画像解像度(可視)	240×180(5MP)	320×240(5MP)	320×240(5MP)	464×348(5MP)	640×480(5MP)
計測温度範囲	-20~550℃	-20~650℃	-20~650℃ (オプション1000℃)	-20~1500℃	
デジタルズーム	1-4x 連続				
検出器	非冷却マイクロボロメーター				
視野角/瞬時視野角(IFOV)	24°/1.75mrad	24°/1.31mrad	42°/2.41mrad 24°/1.31mrad 14°/0.75mrad	42°/1.66mrad 24°/0.90mrad 14°/0.52mrad	42°/1.20mrad 24°/0.66mrad 14°/0.38mrad
温度分解能(NETD)	0.05℃	0.04℃	広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃		
感度波長域	7.5~14μm				
カメラフレームレート	30Hz				
フォーカス	手動		連続・レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)・手動		
最小撮像距離(MSX時)	24° 15cm(50cm)		42° 15cm(65cm)	24° 15cm(50cm)	14° 1m(1m)
プログラムボタン	1				
画像表示とモード					
液晶ディスプレイ	4インチ/640×480 IPS液晶耐衝撃液晶ガラス 自動画面回転				
カラーパレット	アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC				
画像モード	赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX)、ピクチャー・イン・ピクチャー				
UltraMax	×		○(Thermal Studioにて画像統合処理)		
測定と分析					
精度	±2℃または±2%				
スポット/ボックス(Max/Min)	3 / 1		3 / 3		
測定プリセット	測定なし スポット (センター/ホット/コールド)		測定なし スポット(センター/ホット/コールド) ユーザープリセット×2		
計測(面積/距離)	×		× / ○		○
アラーム	上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング				
データフォーマット					
静止画	JPEG(温度データ付)・SDカード				
温度情報付動画	PCとUSB接続にて保存可能(要ソフトウェア)/カメラ内SDカード(CSQ)				
温度情報無動画	カメラ内SDカード(MPEG4)				
追加情報					
バッテリー稼働時間	2.5時間(@25℃) リチウムイオン電池				
動作温度/保管温度範囲	-15~50℃ / -40~70℃				
衝撃・振動/ 保護性能・安全規格	25g/IEC60068-2-27・IEC60068-2-6・IR54/IEC60529 EN/UL/CSA/PSE60950-1				
質量/寸法	1kg/278.4×116.1×113.1mm				

フリースシステムズジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階
E-mail info@flir.jp www.teledyneflir.jp

本書に記載の機器を輸入する場合米国政府の輸出認定が必要になる場合があります。
説明目的の画像を除き、米国法に反する転載は禁止されています。
製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。
©2024 Teledyne FLIR, LLC. All rights reserved. (2024/04)



※ FLIR は、TELEDYNE FLIR, LLC. またはその関連会社の日本またはほかの国における商標です。
※ FLIR E52、FLIR E54、FLIR E76、FLIR E86、FLIR E96、thermal Studio Pro とは、TELEDYNE FLIR, LLC. の製品型式名です。
※ MSX は、TELEDYNE FLIR, LLC. またはその関連会社の日本またはほかの国における商標です。

フリースシステムズジャパン正規代理店

azbil

アズビルトレーディング株式会社

<https://at.azbil.com/>

本社 〒105-0014 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング8階 03-4233-7853

東京支店 03-4233-7863
北関東支店 048-600-3931
名古屋支店 052-218-5080
大阪支店 06-7668-0023
広島支店 082-568-6181
九州支店 093-777-0431

福島営業所 024-927-0530
つくば営業所 029-817-4755
群馬営業所 027-310-3381
千葉営業所 043-246-6652
神奈川営業所 046-400-3433
諏訪営業所 0266-71-1112

静岡営業所 054-272-5300
神戸営業所 078-341-3581
兵庫営業所 079-456-1581
岡山営業所 086-460-0050
鳥栖営業所 0942-84-4331

標準付属品

形 FLIR E52/ 形 FLIR E54/ 形 FLIR E76/ 形 FLIR E86/ 形 FLIR E96

(24° または 42° レンズ)

カメラ本体/ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)/バッテリー×2/バッテリー充電器/キャリングケース/レンズキャップ/SDカード/ハンドストラップブラケット×2/レンズキャップストラップ/ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC/HDMIアダプタ・USB TypeC/USB TypeC 1m)/ネジ×1/トルクスレンチ×1/前面保護カバー/前面保護カバー用留め具/ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)/サポートインフォメーションシール

アクセサリ

校正証明



ソフトウェア

Thermal Studio Pro

1年ライセンス/永久ライセンス



専用バッテリー




オプションレンズ

14° / 24° / 42°



製品分布図

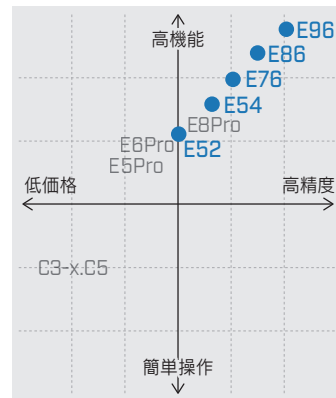

※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

241112-0000-5-AT